


葳佳電子股份有限公司

葳佳電子



葳佳電子發展至今,除了在台北設立總公司外,東莞與昆山成立工廠,為客戶提供更便捷的交貨服務.

WeGot團隊 銷售團隊平均年資約7年,製造團隊年資平均約10年,總共有50多人分別在兩岸三廠專業的加工制造與銷售材料,我們設有精密的機器能模切各種形狀材料,嚴格的品質把關加上服務的熱誠,能滿足廣大客戶的需求。

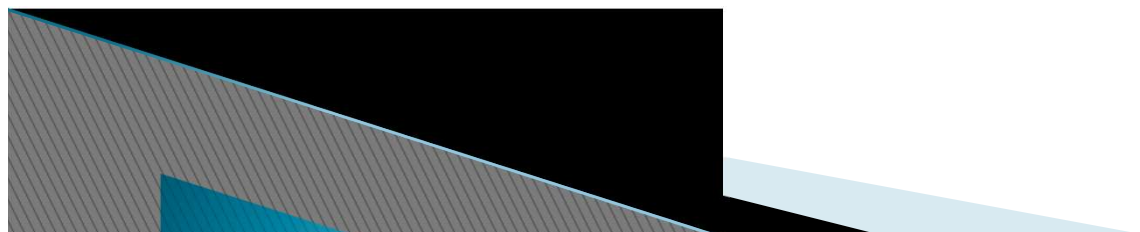


葳佳電子

- ▶ 葳佳團隊擁有許多與大廠合作的豐富經驗!
給客戶最好的服務與品質是我們的使命。

國外客戶: Apple , HP , Dell, Microsoft, Cisco
IBM , Juniper, Alcatel-Lucent, SONY
EMC, AT&T...


國內客戶: Adventech , Portwell , ADLINK,
CRETE, GIGABYTE, iMC, ASUS ACER
MSI, MTI, QUANTA, Foxconn ,
ACCTON, CyberTAN , ASRock
DELTA...



葳佳電子

- ▶ 葳佳電子(WeGot-tech)行銷一部為,負責行銷 Polymatech公司的”導熱材料”及WeGot自有品牌,專業研發與客製材料能力.
- ▶ 葳佳電子(WeGot-tech)行銷二部,負責行銷美國 NuSi 材料.

我們擁有最堅強的團隊,秉持著一貫熱誠的態度,替客戶服務,嚴格的品質把關,能滿足您的需求.

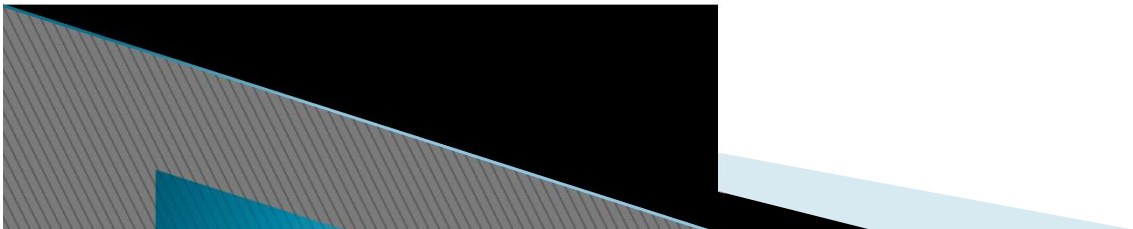


葳佳電子

現今的電子產品具有較高的處理速度，需要有一個更大的更有效的方式來管理熱量。

導熱材料是用來填補散熱器和微處理器之間的差距。選擇不當的導熱材料，可能會損害產品的生命週期。葳佳導熱材料系列提供您解決方案，保持優良的導熱性。

導熱墊片用於各種電子應用和產業，包括電腦，筆記本電腦，平板電腦，智慧手機，路由器，LED，太陽能，醫療設備，電源，無線設備，以及汽車行業。


WeGot團隊給您最專業的服務,給您高C/P值的材料。

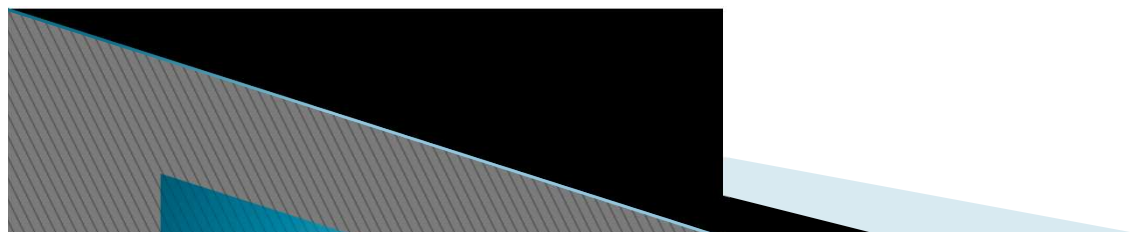

葳佳電子


銷售一部主要產品:導熱材料

- 1.導熱膠帶 5715,5725,5735,5810...
- 2.相變化材料 PCH015
- 3.導熱填充材料 PT-UT,PT-V,S3S,AVAILY-S,L200, M400,
- 4.熱傳導絕緣材料 SYU-M41系列
- 5.薄型散熱器 HS40 HS70
6. 散熱膏 GA204,GA690,GEL凝膠

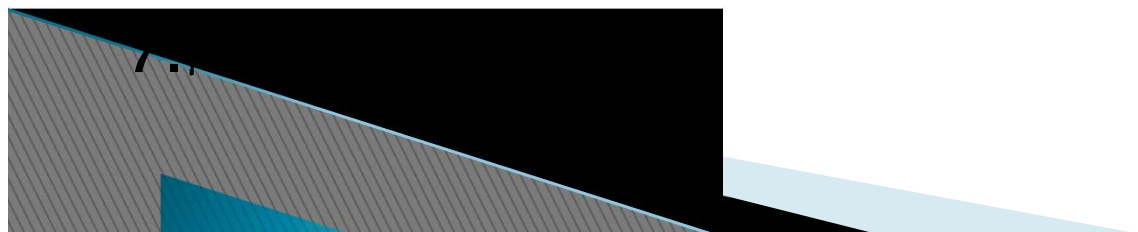

葳佳電子


- ▶ 銷售一部主要產品:光學材料
 - ▶ 1.離型膜: 超輕氟素離型膜
 - ▶ 2.遮光膠帶: 2405
 - ▶ 3.反射片: IWR150

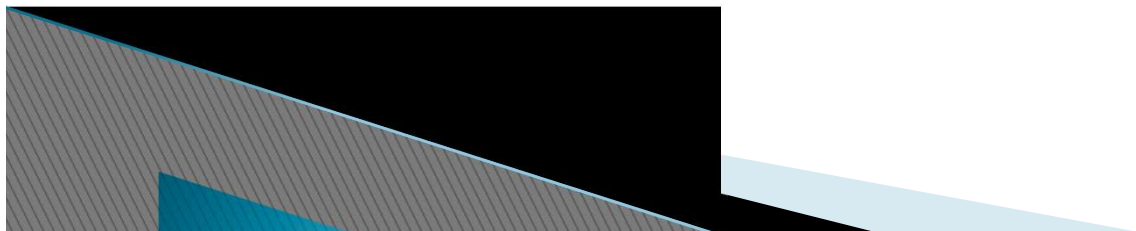

- ▶ 銷售一部主要產品:EMI遮蔽材料


- ▶ 1.導電泡棉

- ▶ 2.導電銅鋁箔膠帶

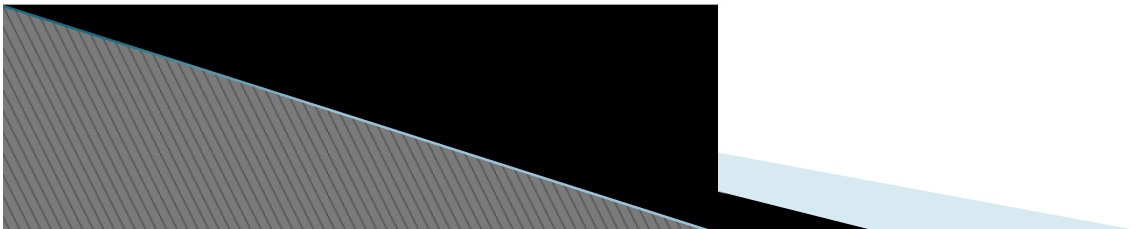

葳佳電子



- ▶ 銷售二部主要產品:Silicon光學膠材料
- ▶ 電子類：固化膠...
- ▶ 光電類：LED封裝膠,LCD面板光學膠...
- ▶ 醫療類：醫療用導管矽膠...

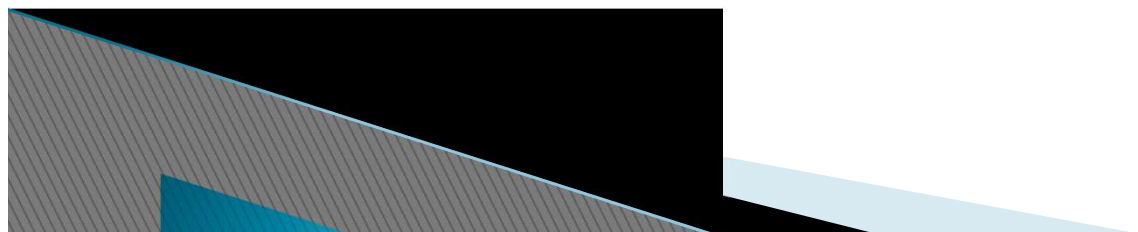

葳佳電子



- ▶ **NuSil公司**是一家全球性的有機矽材料製造商，醫療保健，航空航天，電子，光電子產業和重要的合作夥伴，在材料世界。
- ▶ 該公司成立於**1979年**，**NuSil公司**特別專注於矽材料技術和相關工藝的發展。

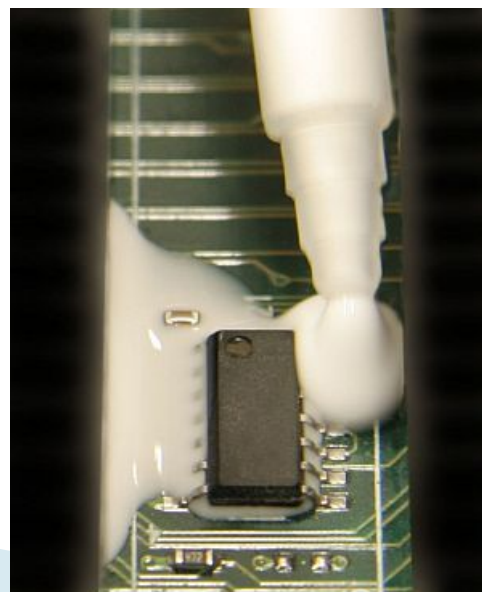

葳佳電子

▶ 1. 導熱膠帶

▶ 型號: 5715 5725 5735 5810...

▶ 基材: 鋁箔, 玻璃纖維布。


適合用於散熱器無扣具或固定螺絲的黏著。高效能的膠係能提供給高的貼合強度並且能承受長期的熱變化。

競爭特點: 1. 高C/P值

2. 交貨期短

3. 無MOQ限制

4. 高度客製

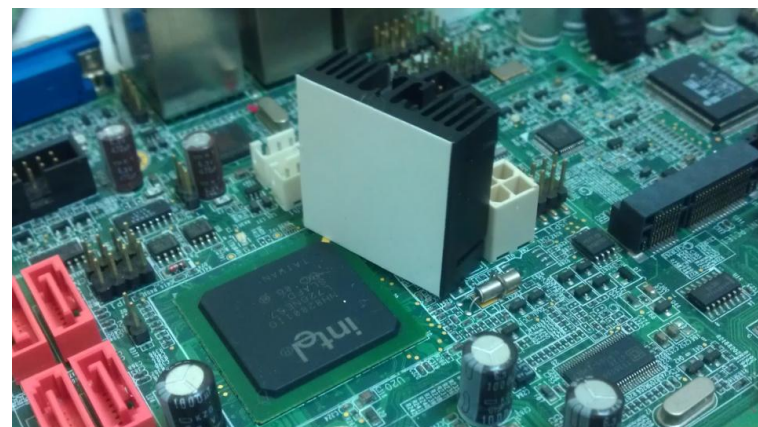

通產業, PC產業

葳佳電子

▶ 2.相變化材料


▶ 型號:PCH-S15

▶ PCH-S15系列是一種高性能低熔點導熱界面材料。在溫度50°C，PCH-S15開始軟化並流動，填充散熱片和晶片的接觸介面上細微不規則間隙，以達到減小熱阻的目的。

競爭特點：

- 1.高C/P值
- 2.交貨期短
- 3.無MOQ限制
- 4.高度客製

南北橋
通-STB

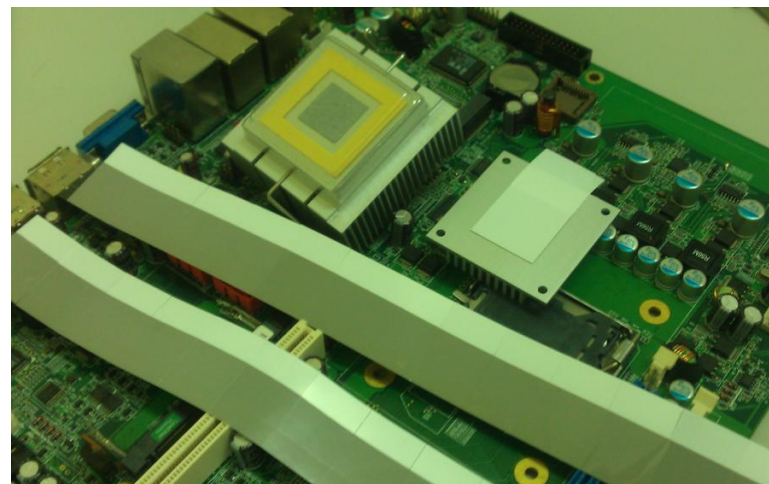

葳佳電子



3. 導熱填充材料


型號:L200 M400 H1000

► 基材：銅箔,鋁箔,玻璃纖維布。

填充發熱器件和散熱片或金屬底座之間的空隙，柔軟度高、彈性特徵使其能夠用於覆蓋非常不平整的表面。熱量從分離器件或整個PCB傳導到金屬外殼或擴散板上，從而能提高發熱電子組件的效率和使用壽命，導熱材料擁有絕佳的熱傳導效果，可客制化，更有極佳的絕緣效果,廣泛運用在IT產業。

競爭特點：

- 1.高C/P值
- 2.交貨期短
- 3.無MOQ限制
- 4.高度客製

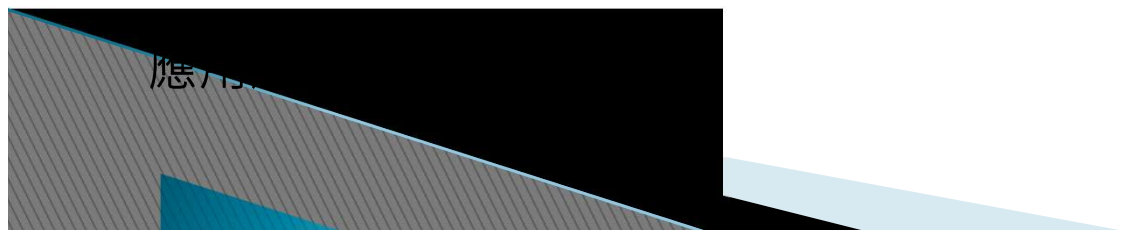

葳佳電子



- ▶ 4.導熱絕緣材料
- ▶ 型號:SYU-41160,SYM-41150,SYM-41100
- ▶ SYU-M41系列導熱絕緣材料設計用於解決電源器件組裝的過熱問題，有高絕緣強度，防撕裂和刺穿功能，廣泛應用於AC/DC功率電源，音響功效，汽車，發電機和不間斷電源等產品。

競爭特點：

- 1.高C/P值
- 2.交貨期短
- 3.無MOQ限制
- 4.高度客製



應用產業 電源產業

備

葳佳電子



- ▶ 5.薄型散熱器
- ▶ 型號:HS30,HS40,HS70
- ▶ 現今產品越做越輕薄，由於空間受限下傳統散熱片，製成會有一定的厚度，無法放入產品中！薄型散熱器提供有效的解決熱源方案。

競爭特點：


- 1.高C/P值
- 2.交貨期短
- 3.無MOQ限制
- 4.任易沖型

應用產業:網通產業STP

版...

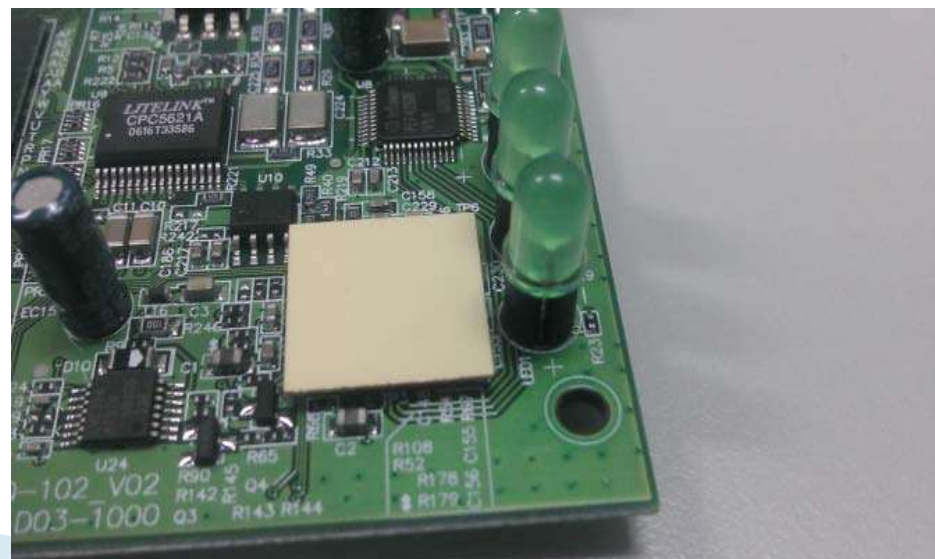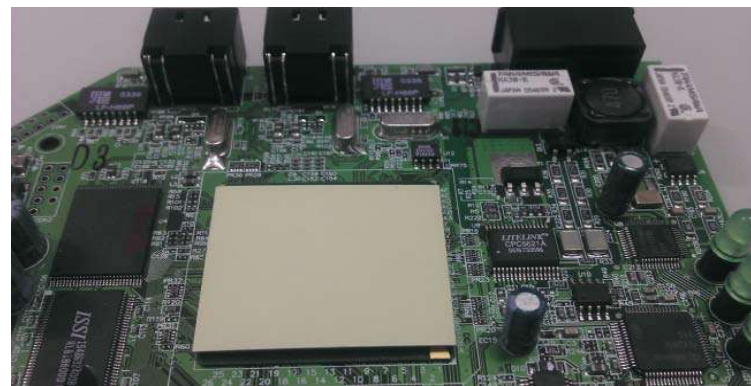

葳佳電子

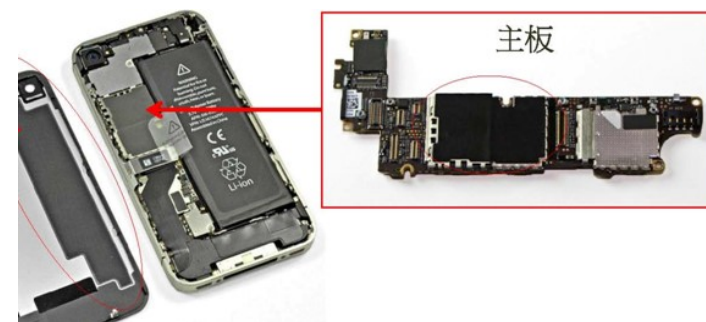

- ▶ 5.1 超薄型散熱器
- ▶ G100材料對散熱的應用，在銅箔的單面膠帶表面做奈米塗層處理，而成功取代在狹小空間內無法放置體積較大的鰭片散熱片及有效的解決散熱問題，是電子產品不可或缺的應用材料。

競爭特點：1.高C/P值


2.交貨期短

3.無MOQ限制

4.任易沖型

5.超薄T:0.04mm

- ▶ 具有良好的導熱性能及均溫效果。
- ▶ 可在長期高溫環境下穩定工作，包括熱
- ▶ 穩定、化學穩定性、耐候性以及一定的
- ▶ 耐酸耐鹼性。
- ▶ 是一種新型散熱材料，可替代石墨片。

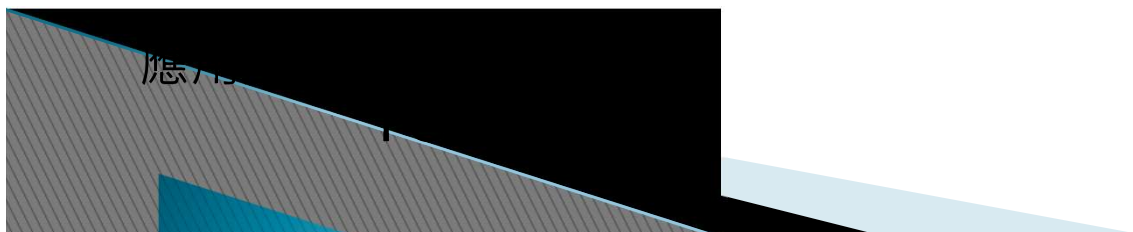

葳佳電子


- ▶ 6.散熱膏
- ▶ GA204,GA690導熱膏此材料提供了對產生熱的電子零件,如IC,電晶體,處理器CPU,VGA..等具有極佳的導熱與傳熱效果。

競爭特點：

- 1.高C/P值
- 2.交貨期短
- 3.無MOQ限制
- 4.高度客製
- 5.取代石墨

應用產業

,VGA,LED,IGBT...

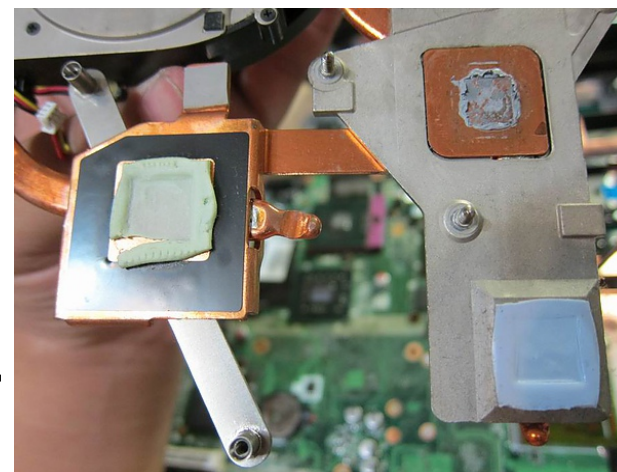

葳佳電子




▶ 6.1 GEL導熱凝膠

▶ 型號:G1000,G2000

G-1000是一款不會變乾的含矽系列的膏狀導熱材料,它能很好的填充發熱器件和散熱片或金屬底座之間的空氣間隙,有高度的柔性、彈性使其能夠用於覆蓋非常不平整的表面。

競爭特點：

- 1.高C/P值
- 2.交貨期短
- 3.無MOQ限制
- 4.可重工(可重覆使用)

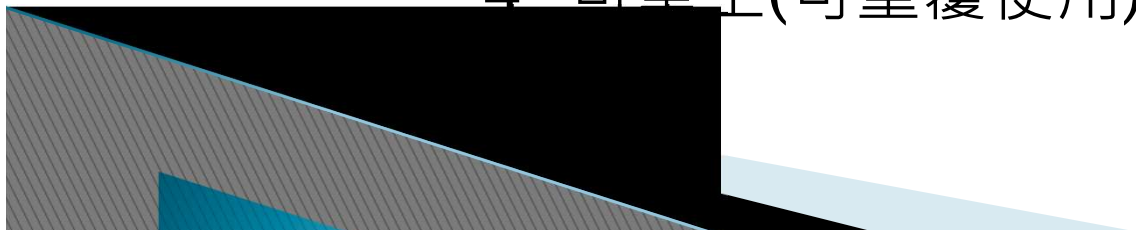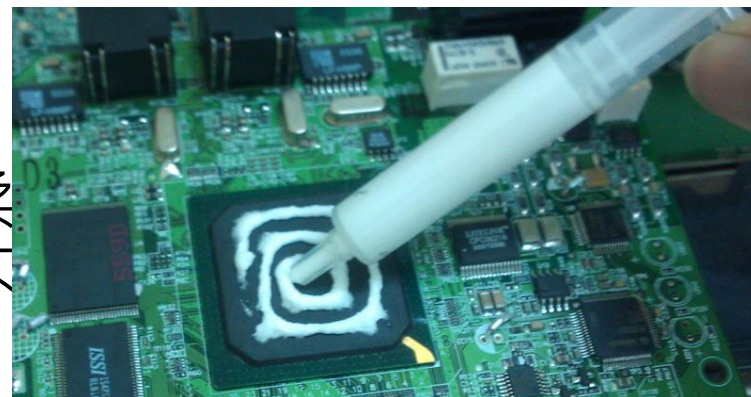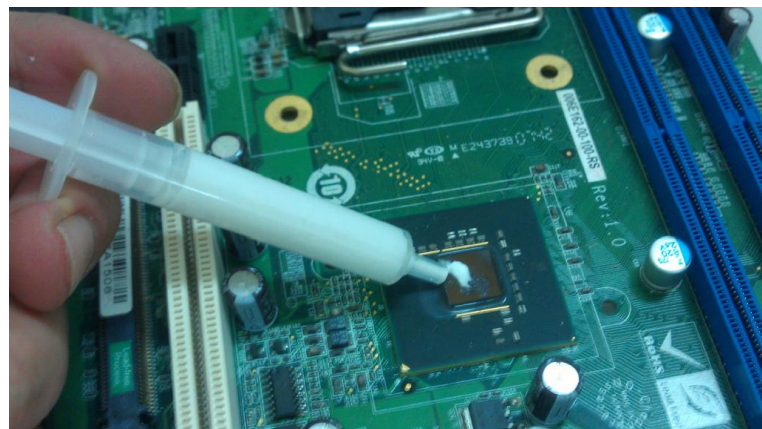

葳佳電子

▶ 7. 陶瓷散熱片

▶ 型號: TS20

▶ 陶瓷散熱新式材料結構，就是透過陶瓷本身輻射式高孔隙率，將熱量透過自然空氣對流，將熱量帶走，使IC可以在正常規格的溫度下繼續運作。



▶ 特性：

優異的熱散失能力

減少EMI/EMC問題

佔空間少、重量輕、高絕緣

長壽命

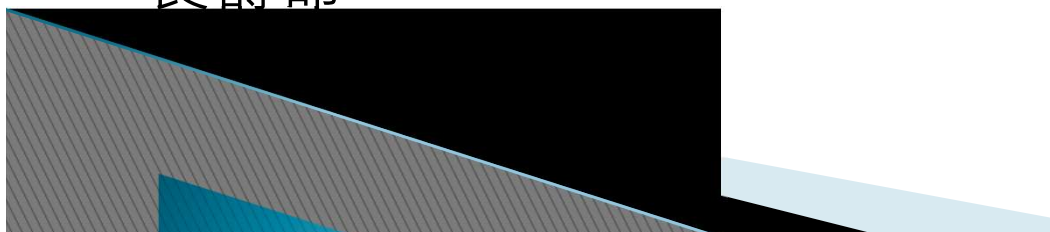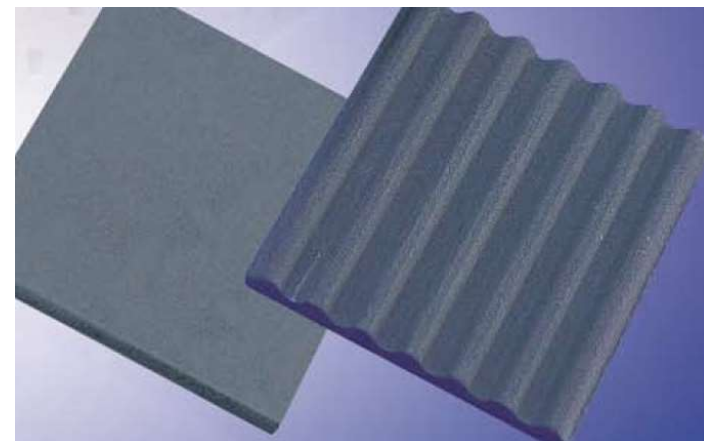


葳佳電子

▶ 1. 氟素離型膜

型號:FFR-1602

- ▶ 針對矽膠系的感壓膠,一定要使用所謂的氟素PET離型膜。如果將矽膠系的膠帶誤貼在含有矽利康的離型膜,則會造成無法撕開的後果。
- ▶ 產品應用:
- ▶ 適合各種不同有機感壓膠及Silicone膠系之貼合離型用。
- ▶ 產品規格 1020mm*3000m

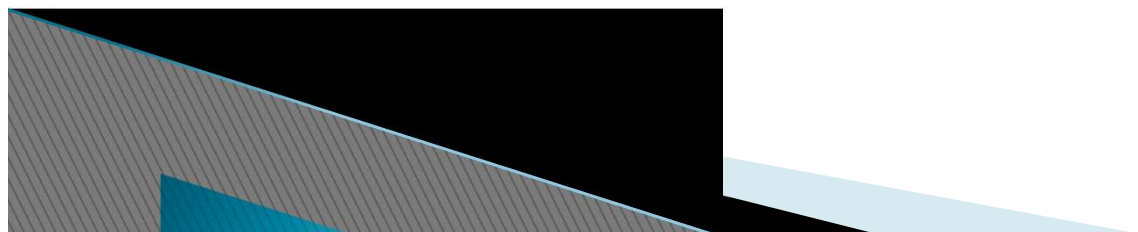


葳佳電子

- ▶ 2.遮光膠帶
- ▶ 型號:2405.2408
- ▶ 基材:PET基材厚度:0.05 – 0.2 (mm) 顏色:黑白雙面膠。
- ▶ 應用範圍：用於LCD和背光源模板之間的固定。用於背光源的反射和遮光。筆記本電腦、手機、PDA、LED、LCD等...

本產品特點:

- 1.特別開發特殊油墨
- 2.遮光率高於99.5
- 3.遮光效果非常好
- 4.與PET基材密著性良好
- 5.可遮擋住LED燈及雷射筆測試

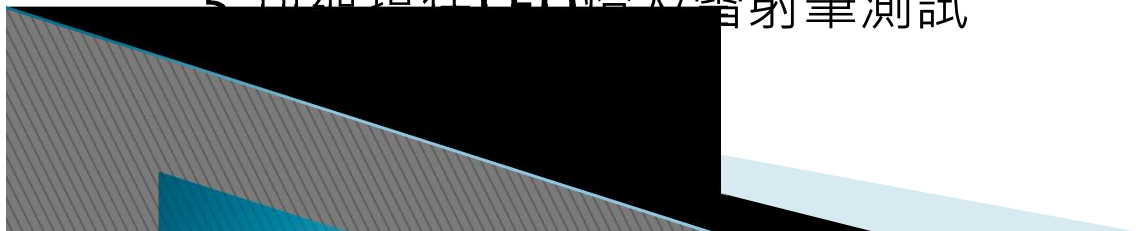

葳佳電子

▶ 3.反射片

▶ 型號:iWR35

▶ 反射片的功用是將未朝向出光面的光線加以反射，使反射後的光線得以透過導光板或擴散板之後，朝出光面射出，提昇光利用率。

其所占成本比重雖不高，但卻是每個液晶模組中不可或缺的零組件。


本產品特點:

▶ 1.高反射率至**96%**

▶ 2.與日本白反射片材料整體特性並駕齊驅

▶ 3.大尺寸背光模組用**costdown**版

▶ 4.100%使用

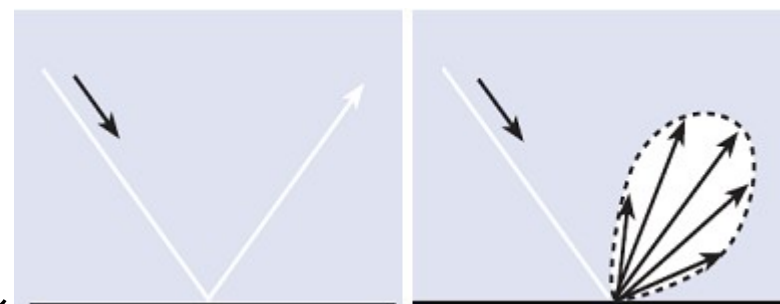

葳佳電子



▶ 1.導電泡棉

▶ 型號:B380,B380F...

▶ 導電泡棉是在海綿外面包覆具有良好導電性的導電布製作而成的,導電泡棉可用在縫隙比較大的情況,海綿具有良好的彈性和阻燃性,外包材料為含有鎳銅金屬鍍層的結構。用來遮蔽電磁波的干擾,維持電子產品運作的正常。


競爭特點：

- 1.高C/P值
- 2.交貨期短
- 3.任易沖型
- 4.高度客製

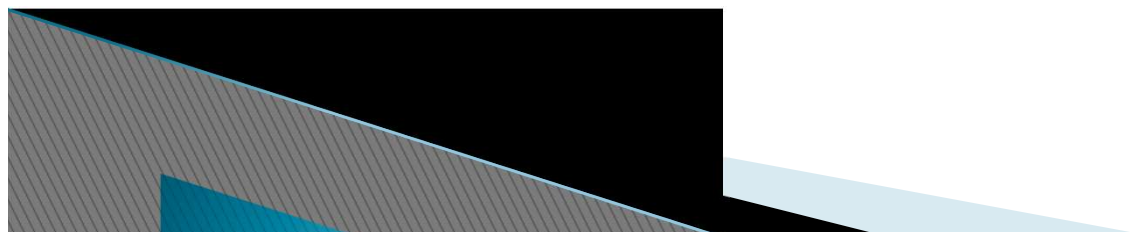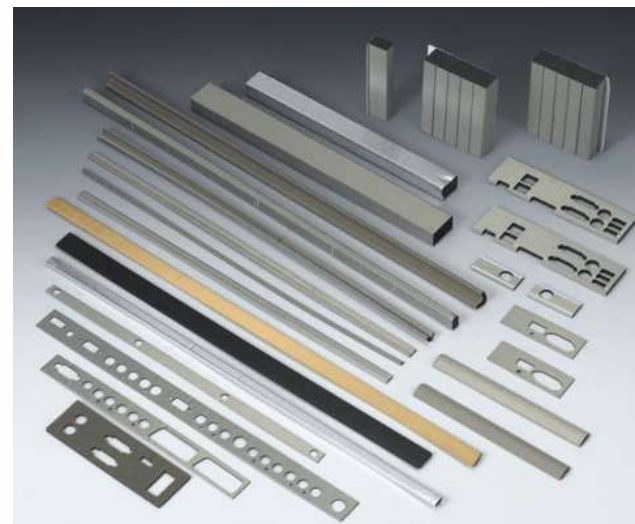


葳佳電子

- ▶ **產品敘述**：適用於銅箔、鋁箔、導電布等材料貼合。
- ▶ **產品特性**：低電阻抗性，搭配低表面電阻材料，可達到**EMI**屏蔽，靜電釋放及導引。

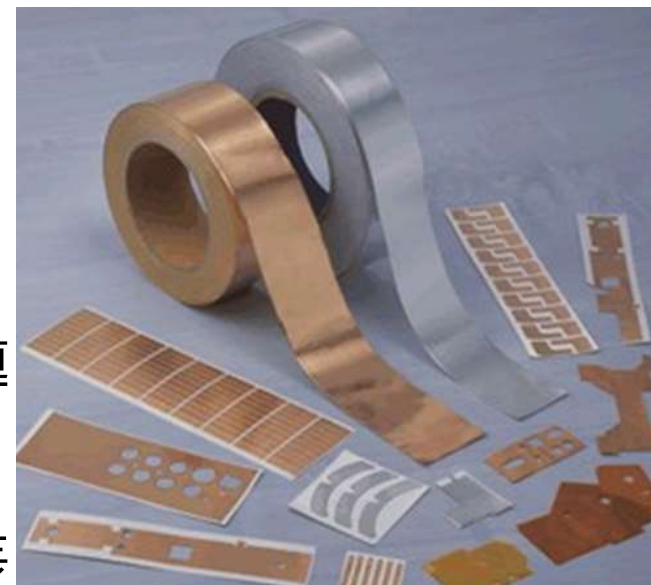

競爭特點：

1. 高C/P值
2. 交貨期短
3. 任易沖型
4. 高度客製

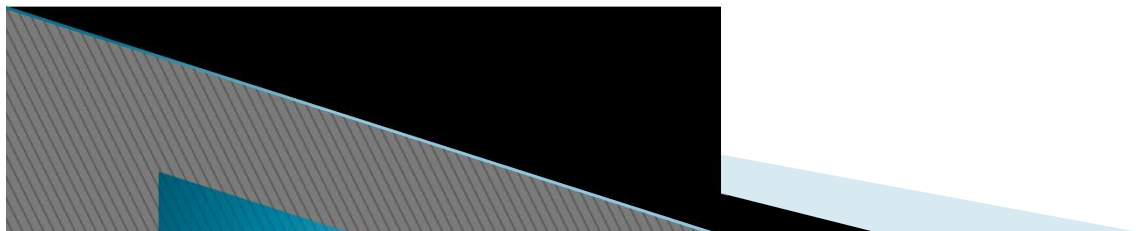


檢測設備

▶ 熱阻測試儀



▶ 拉拔力測試儀

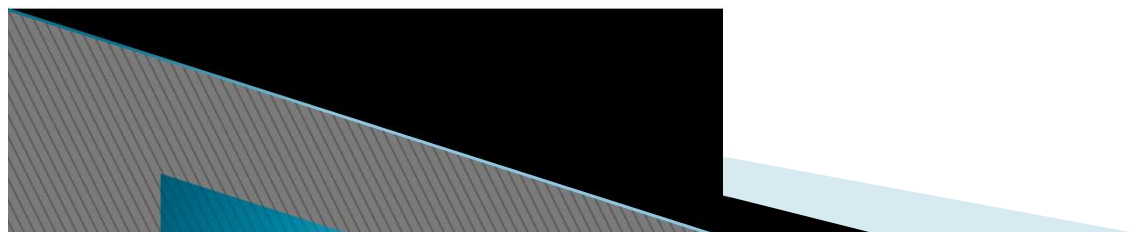


檢測設備

- ▶ 介電強度測試儀




- ▶ 阻抗分析儀

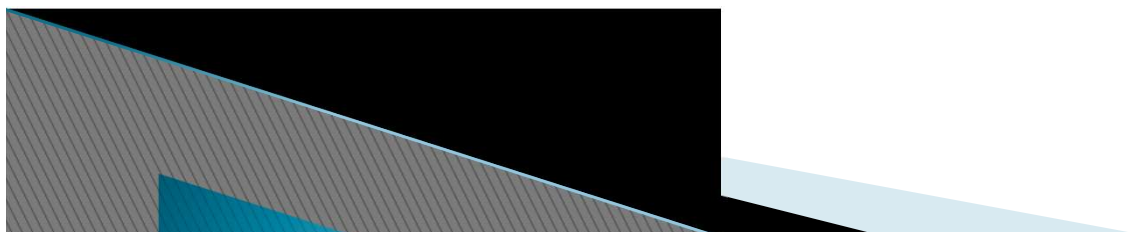

檢測設備

吊球實驗檢測設備(高溫)

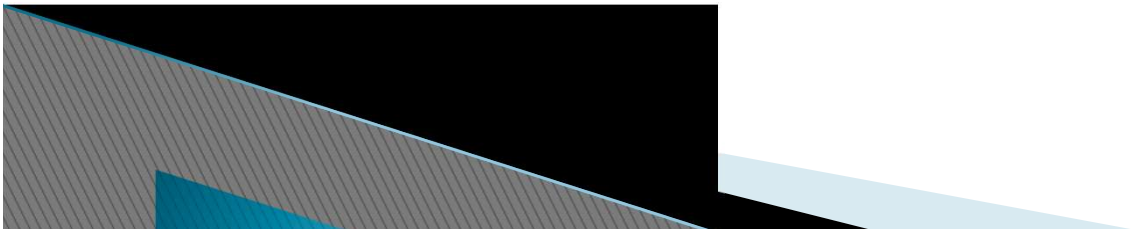

T h a n k s

